



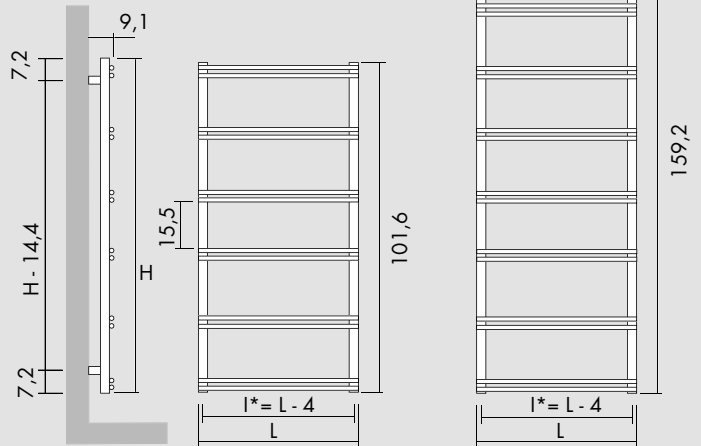

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.405
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.659
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.385
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.181

p max = 10.0 bar




H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [B]	• [T]	• [S]
101.6	40.0	36.0	PV13V040100	2.2	93	242			
101.6	50.0	46.0	PV13V050100	4.1	117	303			
159.2	40.0	36.0	PV13V040160	5.7	140	364			
159.2	50.0	46.0	PV13V050160	5.9	175	455			

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

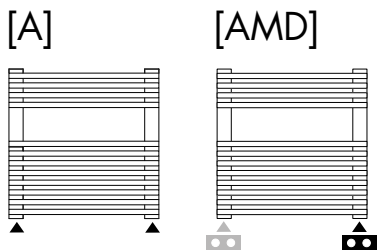

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

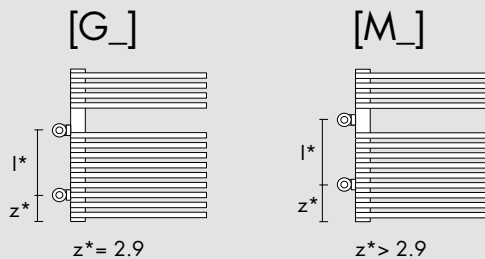

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento


Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MC PV13V040100	2.2	93	242	200
101.6	50.0	39.5	MC PV13V050100	4.1	117	303	250
159.2	40.0	29.5	MC PV13V040160	5.7	140	364	350
159.2	50.0	39.5	MC PV13V050160	5.9	175	455	400

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

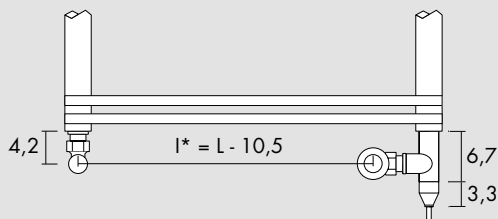

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

ECODESIGN

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MT PV13V040100	2.2	93	242	200
101.6	50.0	39.5	MT PV13V050100	4.1	117	303	250
159.2	40.0	29.5	MT PV13V040160	5.7	140	364	350
159.2	50.0	39.5	MT PV13V050160	5.9	175	455	400

Included




Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

ECODESIGN

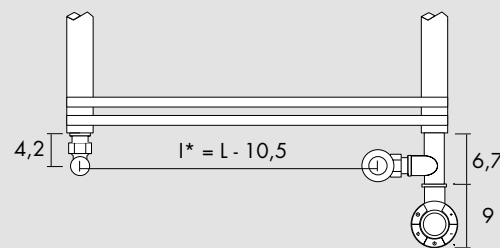

Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTT**



(2 pz.)
(P* = 230)

∅ ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < ∅ < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página

Pieno

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.256
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.757
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.528
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.318

p max = 10.0 bar


H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [B]	• [T]	• [S]
101.6	40.0	36.0	PV13P040100	3.2	250	472			
101.6	50.0	46.0	PV13P050100	3.5	312	591			
159.2	40.0	36.0	PV13P040160	4.8	384	728			
159.2	50.0	46.0	PV13P050160	5.4	481	911			

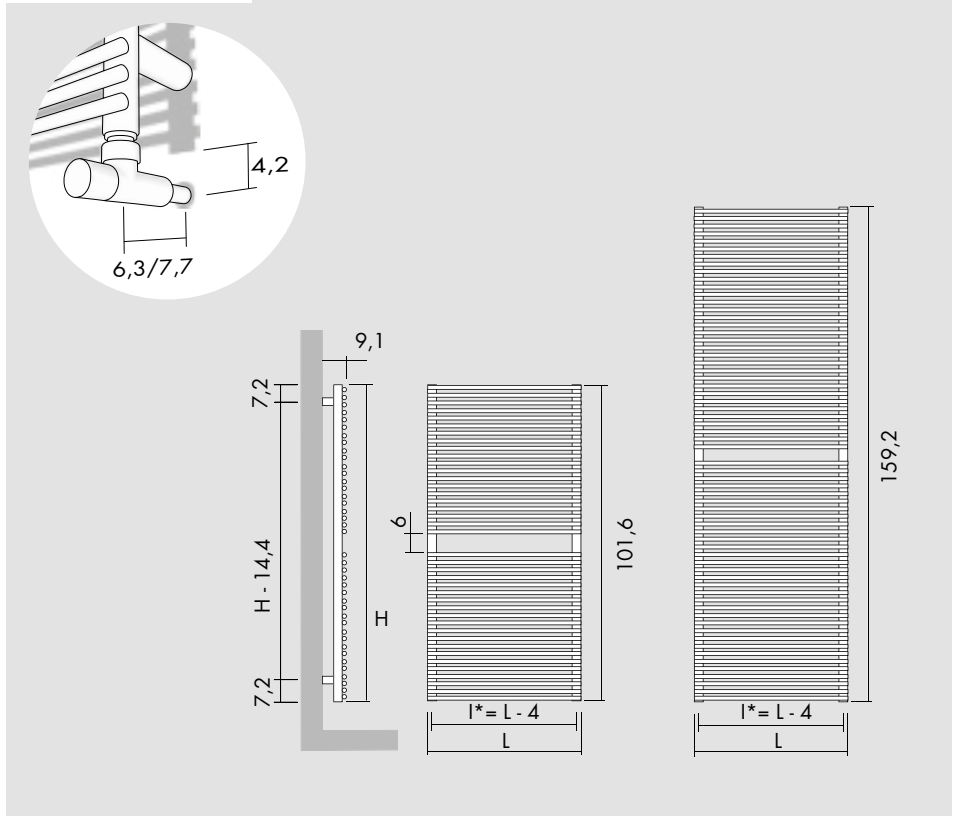

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

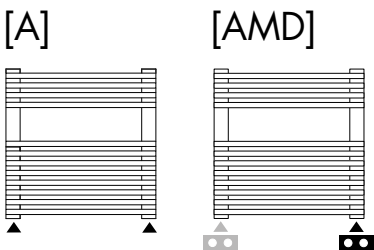

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

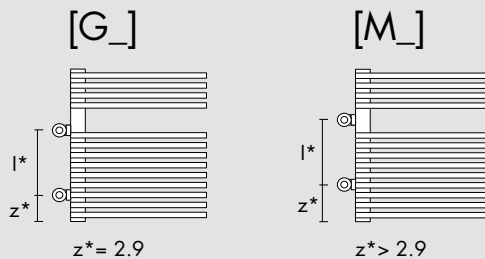

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento


Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MC PV13P040100	3.2	250	472	500
101.6	50.0	39.5	MC PV13P050100	3.5	312	591	600
159.2	40.0	29.5	MC PV13P040160	4.8	384	728	800
159.2	50.0	39.5	MC PV13P050160	5.4	481	911	900

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

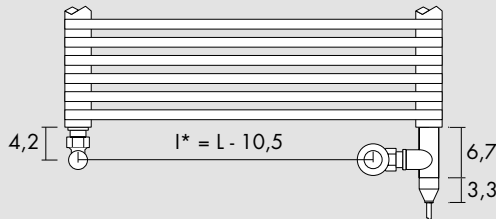

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MT PV13P040100	3.2	250	472	500
101.6	50.0	39.5	MT PV13P050100	3.5	312	591	600
159.2	40.0	29.5	MT PV13P040160	4.8	384	728	800
159.2	50.0	39.5	MT PV13P050160	5.4	481	911	900

Included




Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

ECODESIGN

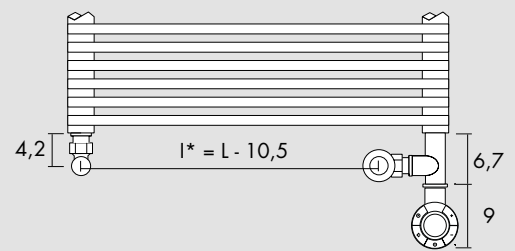

Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTT**



(2 pz.)
(P* = 230)

∅ ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < ∅ < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página