


Datenblatt

Type: LIMODOR F/M-R - Unterputz



Prüfzeichen:



Technische Daten - Allgemein:

Montage	Unterputz
Anwendungsgebiet	Küche / Bad / WC
Netzspannung	230 VAC / 50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP X5
Nebenanschluss	möglich
WC - Schalenabsaugung	möglich
Einbautiefe	100 mm
Abluftleitung	Ø 80 / 75 mm
Mögliche Volumenströme (vorkonfiguriert - nicht einstellbar) - Volllast	100 / 60 / 45 m³/h
Mögliche Volumenströme (vorkonfiguriert - nicht einstellbar) - Teillast	40 / 30 / 25 m³/h
Steuerungsmöglichkeiten - optional (mittels Zusatzmodulen)	Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit, Intervallzeit Feuchterelais, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr


Technische Daten - bezogen auf die Nennfördermenge:

Nennfördermenge [m³/h]	Motordrehzahl [U/min]	Leistungsaufnahme [W]	Leistungsaufnahme [W/m³/h]	Maximaler Druck [Pa]	Schalldruckpegel [dB(A)]
100	2250	23,0	0,23	230	38
60	1640	11,0	0,18	230	32
45 ¹)	1380	9,4	0,21	230	29
40 ¹)	1270	8,8	0,22	230	27
30 ¹)	1170	7,0	0,23	230	22
25 ¹)	1140	5,6	0,22	190	21

1) Eigenmessungen Fa. LIMODOR


Gerätekenlinien:

LIMODOR F/M-R- Unterputz komplett mit 0,5 m Alu-Flexrohr Ø 80 mm.

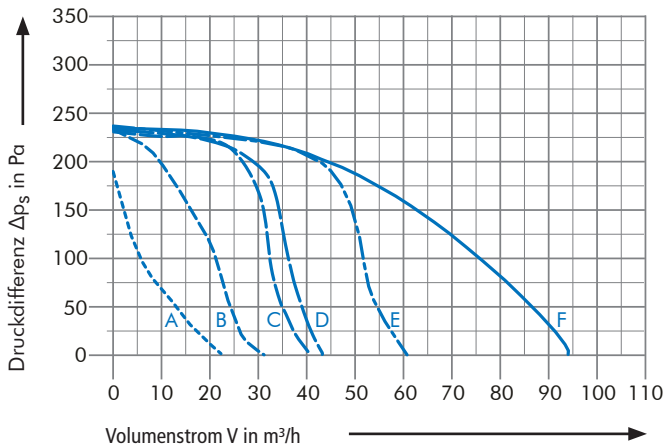

- A = 25 m³/h
- B = 30 m³/h
- C = 40 m³/h
- D = 45 m³/h
- E = 60 m³/h
- F = 100 m³/h

NOTIZEN



NOTIZEN

