



Datenblatt

Type: LIMODOR F/M - Aufputz

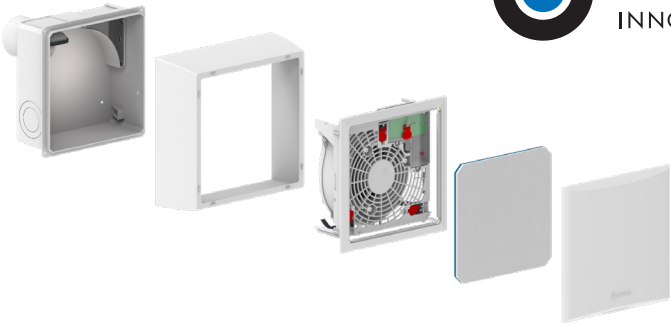

Prüfzeichen:



Technische Daten - Allgemein:

Montage	Aufputz
Anwendungsgebiet	Küche / Bad / WC
Netzspannung	230 VAC / 50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP X5
Nebenanschluss	nicht möglich
WC - Schalenabsaugung	nicht möglich
Einbautiefe	---
Abluftleitung	Ø 80 / 75 mm
Mögliche Volumenströme (vorkonfiguriert - nicht einstellbar) - Volllast	100 / 60 / 45 m³/h
Mögliche Volumenströme (vorkonfiguriert - nicht einstellbar) - Teillast	40 / 30 / 25 m³/h
Steuerungsmöglichkeiten - optional (mittels Zusatzmodulen)	Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit, Intervallzeit Feuchterelais, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr


Technische Daten - bezogen auf die Nennfördermenge:

Nennfördermenge [m³/h]	Motordrehzahl [U/min]	Leistungsaufnahme [W] [W/m³/h]		Maximaler Druck [Pa]	Schalldruckpegel [dB(A)]
100	2250	23,0	0,23	230	47
60	1640	11,0	0,18	230	37
45 ¹⁾	1380	9,4	0,21	230	32
40 ¹⁾	1270	8,8	0,22	230	30
30 ¹⁾	1170	7,0	0,23	230	24
25 ¹⁾	1140	5,6	0,22	190	23

1) Eigenmessungen Fa. LIMODOR

Gerätekenlinien:

LIMODOR F/M- Aufputz komplett mit 0,5 m Alu-Flexrohr Ø 80 mm.

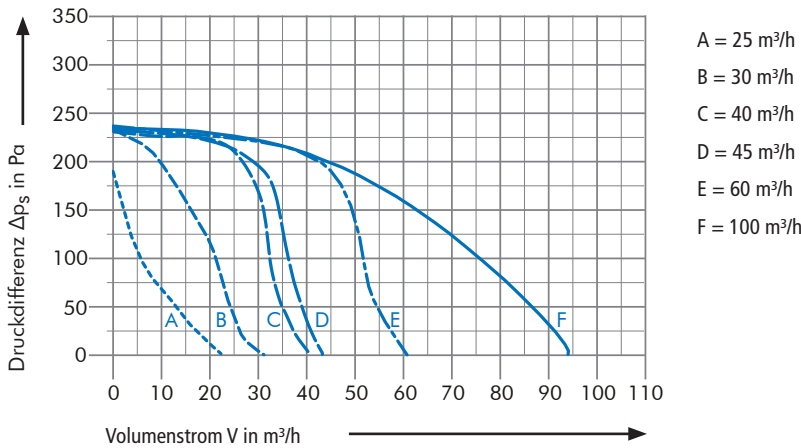

Maßskizze:



NOTIZEN

